Elfie

DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores y tubos Cuadrados y lamas
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016 o cromado
Instalación Vertical

Modelo expuesto 1.200 x 600 mm | Cromado

10 AÑOS | GARANTÍA

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

2 AÑOS | GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

MODELO REVERSIBLE

Elfie

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO TERMOSTATO KTX4 Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO TERMOSTATO KTX4 Precio € Blanco	ELÉCTRICO TERMOSTATO KTX4 Precio € Cromado	HIDRÁULICO Precio € Blanco	HIDRÁULICO Precio € Cromado
1.200	600	65	60	4	14,7	15	**354**	267	190	1,22	400	**Consul.**	**Consul.**	**Consul.**	**Consul.**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMA

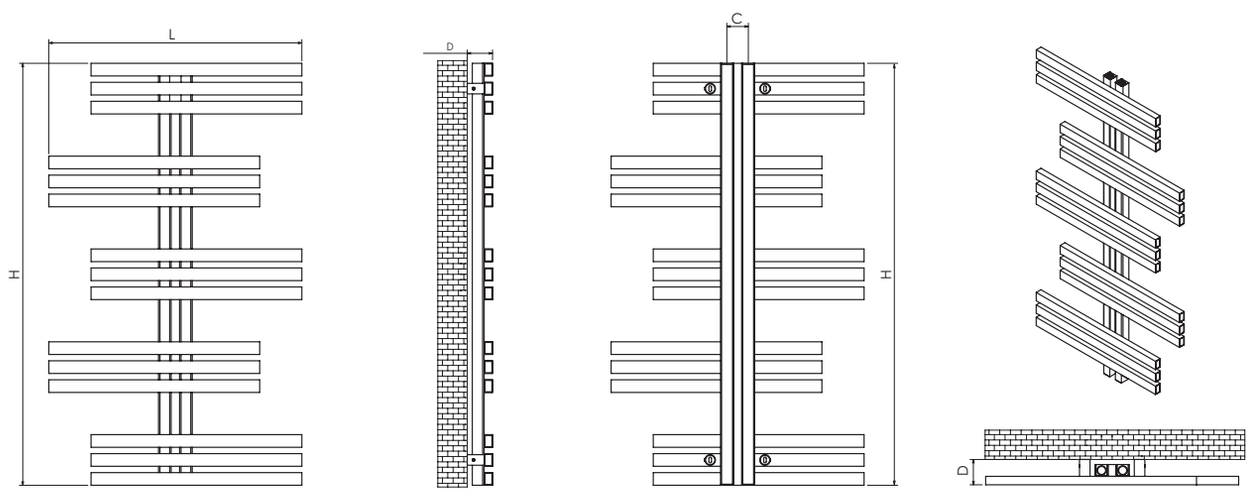

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador y con la sonda suministrada con la válvula monotubo.

Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el termostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el termostato KTX4 (Ver foto).

En la versión eléctrica indicar la posición del radiador.