

FICHA TÉCNICA

FILTRO LAMINADO


FILTRO LAMINADO ALASKA

Coral Filtros y Accesorios S.A.

La calidad del sistema de filtración es determinante para el funcionamiento de la piscina.

- Fabricado en poliéster y fibra de vidrio.
- Tapa en ABS con tornillos.
- Manómetro de presión.
- Sin peana, fácil instalación.
- Válvula lateral de 6 vías.
- Para carga de ARENA o VIDRIO*



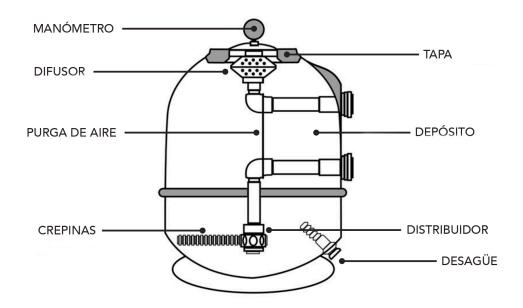

Velocidad Filtración: $50 \text{ m}^3/\text{h}/\text{m}^2$

Temperatura Máx. 50°

Para carga arena o vidrio filtrante

Presión Prueba: 3,5 kg/cm² Presión Trabajo: 0,5 a 1,5 kg/cm² Presión Máxima Trabajo: 1,6 kg/cm²

DIÁMETRO	M³/H	CÓDIGO	CARGA DE ARENA*	VÁLVULA 6 VÍAS	CREPINAS	PESO KG
Ø 500	10	1105532127	85 Kg	1" ½	8 – 140 mm	30
Ø 600	15	1105531128	150 Kg	1" ½	8 – 200 mm	40
Ø 750	24	1105532129	300 Kg	2"	8 - 140 mm + 8-200 mm	50
Ø 900	32	1105532130	450 Kg	2"	16– 200 mm	60




FICHA TÉCNICA

FILTRO LAMINADO

FILTRO LAMINADO ALASKA

Coral Filtros y Accesorios S.A.

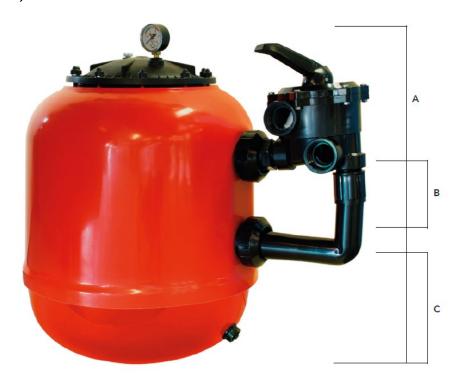

FILTRO	MEDIDAS	Ø 500	Ø 600	Ø 750	Ø 900
А	ALTURA TOTAL	63 cm	69 cm	83 cm	95,5 cm
В	DISTANCIA ENTRE SALIDAS	16,7 cm	16,7 cm	20,5 cm	20,7 cm
С	DISTANCIA SALIDA INFERIOR - SUELO	27,5 cm	27,5 cm	35,5 cm	45,5 cm

