Argenta GT/GTF Condens

Alto rendimiento: los grupos térmicos de gasóleo de condensación Argenta consiguen elevados rendimientos, cercanos al 102%, que permite obtener ahorros de hasta un 15% respecto a calderas estándars. Se suministra de serie la sonda exterior, que permite ajustar la temperatura de ida de la caldera, consiguiendo maximizar la eficiencia de la instalación.

Robustez, durabilidad y fiabilidad: la caldera integra un cuerpo de fundición y un condensador cerámico, materiales de alta calidad que garantizan una muy extensa vida útil del grupo térmico.

Fácil de instalar: los modelos hasta 32 kW integran vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia.

Bajas emisiones contaminantes: la caldera incorpora un quemador de muy bajas emisiones de NOx.

		Argenta GT Condens				Argenta GTF Condens (estanca 2x80)	
		24	32	40	50	24	32
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60ºC	kW	23,1	30,7	38,4	48,1	23,1	30,7
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30ºC	kW	24,3	32,0	40,4	50,1	24,3	32,0
Rendimiento a potencia nominal 80/60ºC	%	96,3	95,8	95,9	96,2	96,3	95,8
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30ºC	%	100,9	99,9	100,0	100,7	100,9	99,9
Peso neto aproximado	kg	217	245	273	301	219	246
Clase de eficiencia en Calefacción		A	A	A	A	A	A
Longitud máxima conducto 80 mm *	m	15	15	-	-	15	15
Referencia		**7620615**	**7621300**	**7624949**	**7625087**	**7223597**	**7223598**

Accesorio evacuación de humos	Kit conversión a salida concéntrica estanca 80/125 Para versiones no "F" de Argenta 24 y 32 Condens	Kit conversión a salida estanca 2x80 Para versiones no "F" de Argenta 24 y 32 Condens (Incluido en versiones "F")
Referencia	**7605520**	**7610392**
PVP	**93 €**	**93 €**

* Los modelos no estancos pueden funcionar con chimenea del tipo tiro forzado o con chimenea de tiro natural. La longitud equivalente de un codo de 90º es de 1,9 m. La longitud equivalente de un codo de 45º es de 1,2 m. Para modelos 24 y 32 kW, ver apartado Accesorios evacuación calderas de condensación (accesorios 80 ó 80/125) en capítulo Calderas de gas. Para modelos 40 y 50 kW, ver apartado Accesorios evacuación calderas de condensación (accesorios 110) en capítulo Calderas de media y gran potencia.

	24	32	40	50
A (mm)	961	1083	1312	1419
B (mm)	80	80	110	110

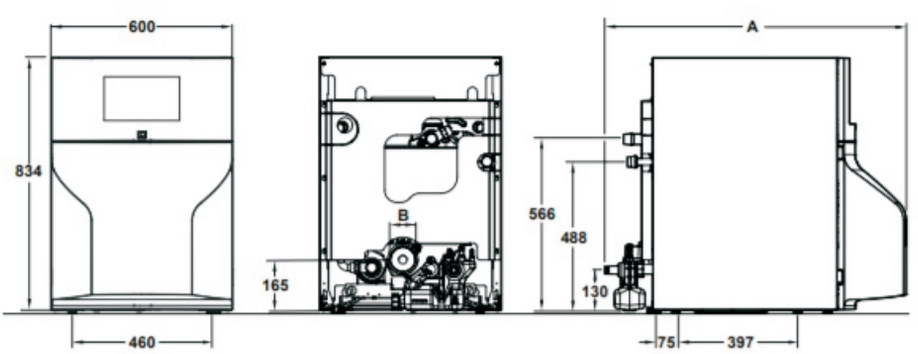

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.