

Argenta GTA/GTAF Condens



Confort en calefacción y ACS: los grupos térmicos con depósito para acumulación de agua caliente sanitaria Argenta GTA Condens integran una muy avanzada electrónica que permite un control ajustado de la temperatura de calefacción y de ACS.

Alto rendimiento: los grupos térmicos de gasóleo de condensación Argenta consiguen elevados rendimientos, cercanos al

102%, que permite obtener ahorros de hasta un 15% respecto a calderas estándares. Se suministra de serie la sonda exterior, que permite ajustar la temperatura de ida de la caldera, consiguiendo maximizar la eficiencia de la instalación.

Robustez, durabilidad y fiabilidad: la caldera integra un cuerpo de fundición y un condensador cerámico, materiales de alta calidad que garantizan una muy extensa vida útil del grupo térmico. El acumulador fabricado

en acero esmaltado, incluye un ánodo de protección de magnesio, aunque permite instalar un kit de protección electrónica para disminuir las tareas de mantenimiento.

Fácil de instalar: integra vaso de expansión, válvulas de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia.

Bajas emisiones contaminantes: la caldera incorpora un quemador de muy bajas emisiones de NOx.

Argenta GTA Condens

Argenta GTAF Condens (estanca 2x80)

		24 / 110 l	24 / 160 l	32 / 160 l	24 / 110 l	24 / 160 l	32 / 160 l
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	23,0	23,0	30,7	23,0	23,0	30,7
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW	23,0	23,0	30,7	23,0	23,0	30,7
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	kW	24,2	24,2	32,3	24,2	24,2	32,3
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C	%	96,3	96,3	95,8	96,3	96,3	95,8
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C	%	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Volumen acumulador	l	110	160	160	110	160	160
Producción ACS en 10 minutos ΔT=30°C	l	192	245	250	192	245	250
Peso neto aproximado	kg	291	307	355	293	309	357
Clase de eficiencia en Calefacción		A	A	A	A	A	A
Clase de eficiencia en ACS/ Perfil demanda		B / XXL	B / XXL	B / XXL	B / XXL	B / XXL	B / XXL
Longitud máxima conducto 80 mm *	m	15	15	15	15	15	15
Referencia		7223609	7223610	7223611	7223612	7223613	7223614




Accesorio evacuación de humos

Kit conversión a salida concéntrica estanca 80/125 Para versiones no "F" de Argenta 24 y 32 Condens

Kit conversión a salida estanca 2x80 Para versiones no "F" de Argenta 24 y 32 Condens (Incluido en versiones "F")

Referencia	7605520	7610392
PVP	93 €	93 €

* Los modelos no estancos pueden funcionar con chimenea del tipo tiro forzado o con chimenea de tiro natural. La longitud equivalente de un codo de 90° es de 1,9 m. La longitud equivalente de un codo de 45° es de 1,2 m. Ver apartado Accesorios evacuación calderas de condensación (accesorios 80 ó 80/125) en capítulo Calderas de gas.

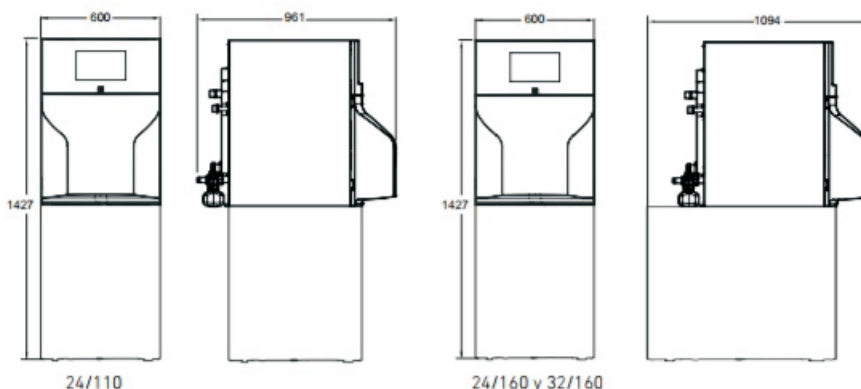

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.

92 | Precios de Venta al Público Sugeridos • Abril 2017 • Toda factura tendrá el recargo del I.V.A. • El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores • Medidas en mm.