Argenta GTI/GTIF Condens

Confort en calefacción y ACS: los grupos térmicos de producción de agua instantánea Argenta GTI Condens integran una muy avanzada electrónica que permite un control ajustado de la temperatura de calefacción y de ACS.

Alto rendimiento: los grupos térmicos de gasóleo de condensación Argenta consiguen elevados rendimientos, cercanos al 102%, que permite obtener ahorros de hasta un 15% respecto a calderas estándars. Se suministra de serie la sonda exterior, que permite ajustar la temperatura de ida de la caldera, consiguiendo maximizar la eficiencia de la instalación.

Robustez, durabilidad y fiabilidad: la caldera integra un cuerpo de fundición y un condensador cerámico, materiales de alta calidad que garantizan una muy extensa vida útil del grupo térmico.

Fácil de instalar: integra vaso de expansión tanto de calefacción como de ACS, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia.

Bajas emisiones contaminantes: la caldera incorpora un quemador de muy bajas emisiones de NOx.

Calefacción

ACS

		Argenta GTI Condens		Argenta GTIF Condens (estanca 2x80)	
		24	32	24	32
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	23,0	30,7	23,0	30,7
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60ºC	kW	23,0	30,7	23,0	30,7
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30ºC	kW	24,2	32,3	24,2	32,3
Rendimiento a potencia nominal 80/60ºC	%	96,0	95,8	96,0	95,8
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30ºC	%	101,5	101,5	101,5	101,5
Producción ACS ΔT=30ºC	l/min	11,0	14,7	11,0	14,7
Peso neto aproximado	kg	225	253	227	255
Clase de eficiencia en Calefacción		A	A	A	A
Clase de eficiencia en ACS/ Perfil demanda		A/XL	A/XL	A/XL	A/XL
Longitud máxima conducto 80 mm *	m	15	15	15	15
Referencia		**7607172**	**7612395**	**7223595**	**7223596**

Accesorio evacuación de humos	Kit conversión a salida concéntrica estanca 80/125 Para versiones no "F" de Argenta 24 y 32 Condens	Kit conversión a salida estanca 2x80 Para versiones no "F" de Argenta 24 y 32 Condens (Incluido en versiones "F")
Referencia	**7605520**	**7610392**
PVP	**93 €**	**93 €**

* Los modelos no estancos pueden funcionar con chimenea del tipo tiro forzado o con chimenea de tiro natural. La longitud equivalente de un codo de 90º es de 1,9 m. La longitud equivalente de un codo de 45º es de 1,2 m. Ver apartado Accesorios evacuación calderas de condensación (accesorios 80 ó 80/125) en capítulo Calderas de gas.

	24	32
A (mm)	957	1084
B (mm)	80	80

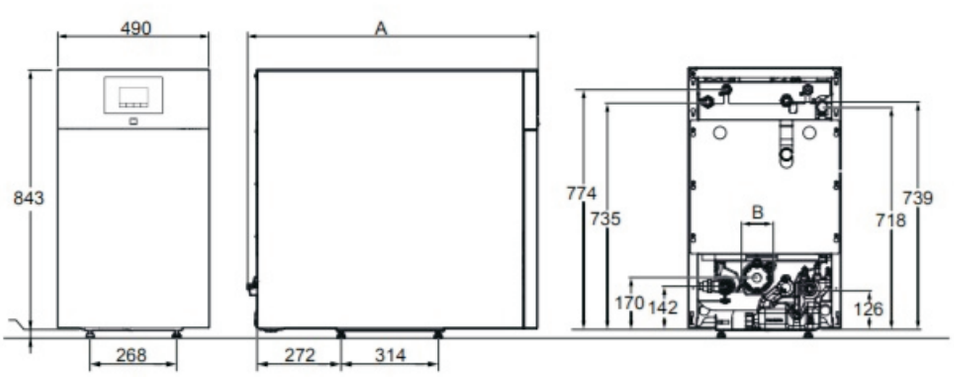

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.