

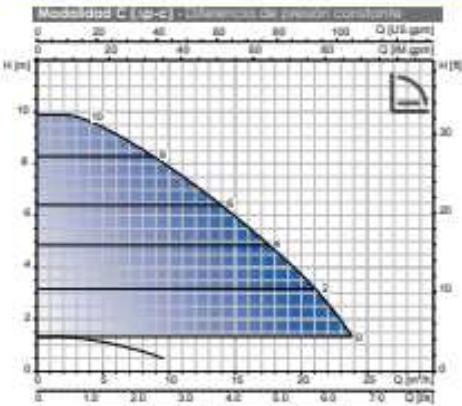
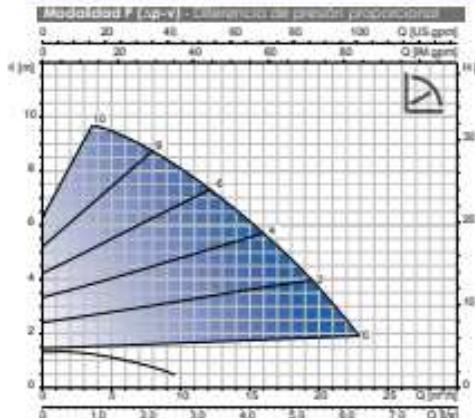


CURVAS DE PRESTACIONES Y REGULACIÓN

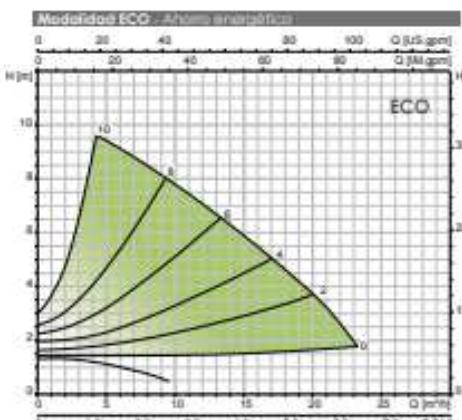

Selección de menú o confirmación del parámetro de la regulación presionando el botón

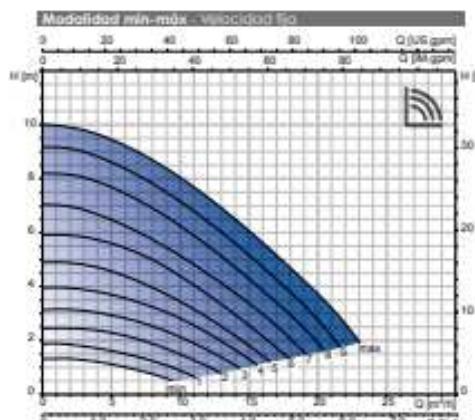


Regulación de los parámetros mediante un sólo mando Press & Turn

MATERIALES

Modelo	Alejamiento de la bomba	Impulsor	Eje de transmisión	Cojinetes	Comisa del rotor
ES MAXI 100	Fundición EN-GJL-200 con tratamiento en catáforésis (KTL)	Acero inoxidable / Compuesto	Acero inoxidable 1.4304	Cerámica / carbono (matriz metálica)	Acero inoxidable 1.4301

DIMENSIONES Y PESOS

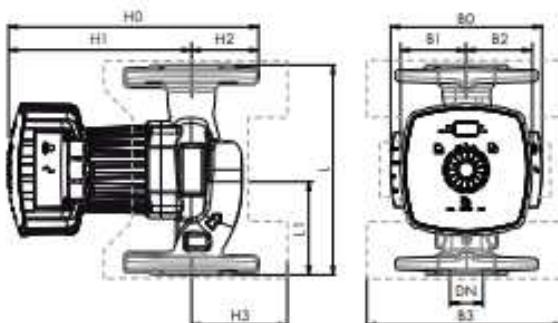

MÓDULO	CONEXIÓN A LA TUBERÍA	DIMENSIONES (mm)										PESOS (kg)	
		DN	L	L1	B0	B1	B2	B3	H0	H1	H2	H3	
ES MAXI 50-100/280 F	50	280	140	240	103	103	229	459	382	77	115	21,00	27,00