


CÓDIGO EAN: 8437014320503

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Capacidad:                   |                           |
| Instalación:                 | Mural VERTICAL/HORIZONTAL |
| Voltaje:                     | 220-240 V                 |
| Frecuencia:                  | 50 Hz                     |
| Potencia:                    | 2000 W                    |
| Índice de protección:        | IPX4                      |
| Tipo de resistencia:         | Blindada vitrificada      |
| Material del calderín:       | Acero inoxidable 444      |
| Presión máxima de seguridad: | 7,5 bar / 0,75 MPa        |
| Temperatura máxima del agua: | 75 °C                     |
| Ánodo de magnesio:           | 2 uds.                    |






**FUNCIÓN SMART:**  
consumo energético inteligente  
para un mayor ahorro

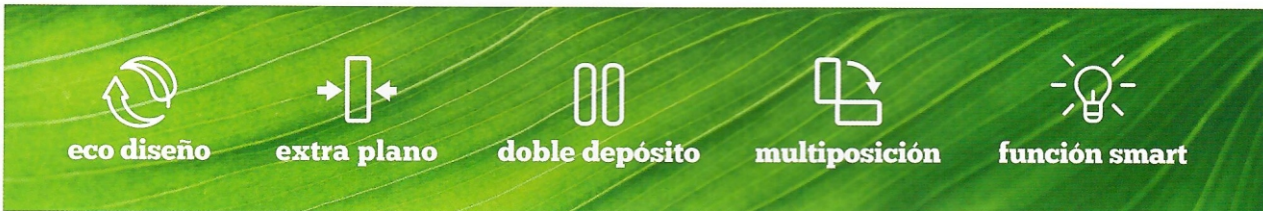

## DIMENSIONES

Dimensiones (mm)

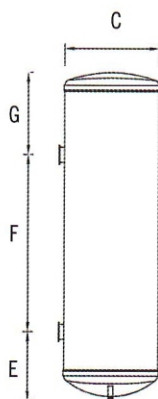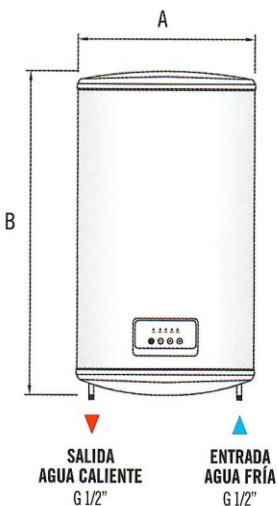

|   | INOX 50 | INOX 80 | INOX 100 |
|---|---------|---------|----------|
| A | 470     | 570     | 570      |
| B | 860     | 900     | 1090     |
| C | 250     | 300     | 300      |
| D | 355     | 415     | 415      |
| E | 183     | 265     | 265      |
| F | 470     | 365     | 550      |
| G | 207     | 270     | 275      |

50  
**WESEN**  
INOX