

## ECO 30




CÓDIGO EAN: 8437014290301

Capacidad:	
Instalación:	Mural VERTICAL/HORIZONTAL
Voltaje:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Potencia:	2000 W
Índice de protección:	IPX4
Tipo de resistencia:	Blindada vitrificada
Material del calderín:	Acero vitrificado
Presión máxima de seguridad:	7,5 bar / 0,75 MPa
Temperatura máxima del agua:	75 °C
Ánodo de magnesio:	2 uds.

**WESEN**  
TERMOS ELÉCTRICOS PLANOS






**FUNCIÓN SMART:**  
consumo energético inteligente  
para un mayor ahorro.

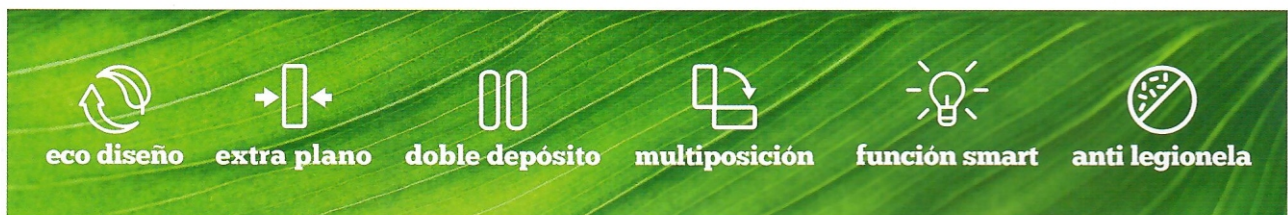

### DIMENSIONES

Dimensiones (mm)



▼  
SALIDA  
AGUA CALIENTE  
6 1/2"

▲  
ENTRADA  
AGUA FRÍA  
6 1/2"

	ECO 30	ECO 50	ECO 80
A	470	470	530
B	586	871	1014
C	250	250	280
D	355	355	415
E	183	183	269
F	302	470	470
G	262	262	292

30