STAR Z 20/1 -Z 25/2

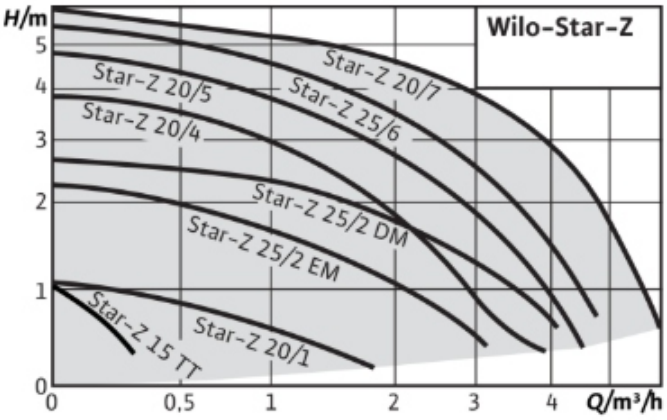

Características especiales/ventajas del producto

- Bombas monofásicas con conexión eléctrica rápida
- Todos los componentes de material sintético que están en contacto con el fluido cumplen los requisitos KTW

Tipo

Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada

Aplicación

Sistemas de recirculación de ACS en industrias y edificaciones.

Designación

Ejemplo:Wilo-Star-Z 20/1

Star	Bomba estándar
Z	Bomba circuladora
20/	Diámetro nominal de conexión
1	Altura de impulsión nominal [m]
EM	Motor monofásico (1~)
DM	Motor trifásico (3~)
-3	Tres velocidades

Datos técnicos

- Velocidad constante; en Star-Z...-3 tres velocidades seleccionables
- Temperatura del fluido:
- Agua potable hasta 3,21 mmol/l (18 °dH): máx. +65 °C, en funcionamiento breve (2 h) hasta +70 °C
- Alimentación eléctrica 1~230 V, 50 Hz o 3~400 V, 50 Hz en la Star-Z 25/2 DM
- Tipo de protección IP44
- Diámetro nominal Rp ½, Rp 1
- Presión de trabajo máx. 10 bar

Materiales

- Carcasa de la bomba: Bronce
- Rodete: Plástico
- Eje: Cerámica de óxido
- Cojinete: Carbono, impregnado de resina

Tipo

Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada

Aplicación

Sistemas de recirculación de ACS en industrias y edificaciones.

STAR Z 20/1 -Z 25/2

Equipo/función

Modos de funcionamiento

- Conmutación de velocidades (solo Star-Z...-3)

Funciones manuales

- Ajuste de las velocidades (1 velocidad, 3 velocidades en bombas Star-Z...-3)

Equipo

- Asiento de llave en el cuerpo de la bomba (sólo Star-Z 25)
- Entrada del cable posible en los dos lados (sólo Star-Z 20, Star-Z 25)
- conexión rápida con bornes de muelle
- Motor resistente al bloqueo